


ALUSTECKBÜHNE WOODSTOCK

ALUMINUM STAGE WOODSTOCK

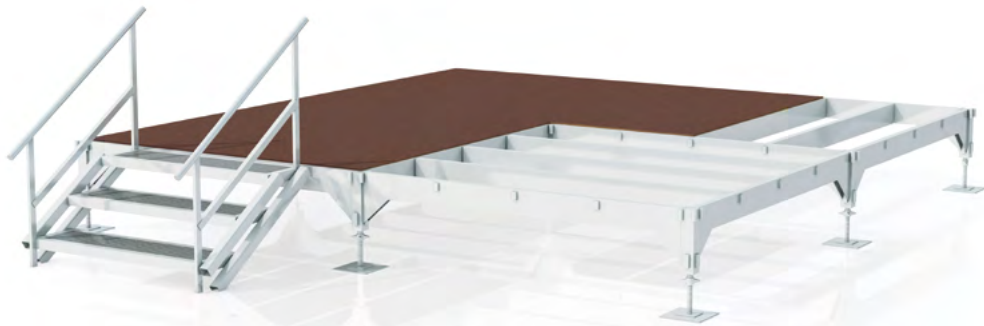

TECHNISCHE DATEN [TECHNICAL DATA]

| | |
|---|--|
| Spannweite <i>Span width</i> | 3,00 m |
| Höhe <i>Height</i> | 0,60 - 1,00 1,00 - 1,40 m |
| Längstes Bauteil <i>Longest component</i> | 3,00 m |
| Standardraster <i>Standard dimensions</i> | 3,00x3,00 m, kleineres Raster möglich <i>smaller grids possible</i> |
| Tragfähigkeit <i>Maximum load</i> | 350,00 kg/m ² |
| Binderabstand <i>Bay distance</i> | 3,00 m |
| Gewicht <i>Weight</i> | 25,00 kg/m ² |
| Hauptprofil <i>Main profile</i> | 180x50 mm |
| Eckverbindung <i>Corner connection</i> | Einschub <i>Plug-in system</i> |
| min. Größe <i>min. size</i> | 3,00x3,00 m |
| max. Größe <i>max. size</i> | beliebig in Länge und Breite erweiterbar <i>may be extended in its length and width</i> |

